

OLI/N

Automação hidráulica para portões de batente
até 4,5 m - 500 kg



Para uso coletivo e
industrial



Disponível na
versão 230V



OLI/N



Vasta gama de modelos com bloqueio em abertura e/ou fecho, reversíveis ou lentos, para quaisquer necessidades de instalação

Desbloqueio rápido com chave de metal personalizada, com proteção contra as intempéries.

Placas de fixação para soldar de série. Maior versatilidade de instalação graças às placas de fixação ajustáveis opcionais (art. OLI/SFR).



Disponível na versão curta (curso útil 270 mm) ou comprida (curso útil 400 mm)

As centrais universais DE@NET tornam este motor compatível com o sistema NETLINK



Compatível com NETCOM, o dispositivo de instalação, manutenção e gestão de controlo remoto!



Modelos

Pistão hidráulico 230V ~ sem central de comando



Curso 270mm

COD.	Art.				OUTRAS CARACTERÍSTICAS
624005	OLI 602AN	● ● ●	A	270mm	• Com bloqueio apenas na abertura, para folhas até 2m
624055	OLI 602LAN	● ● ●	A	270mm	• Lento, com bloqueio apenas na abertura, para folhas até 2,5m
624004	OLI 602N	● ● ●	C	270mm	• Com bloqueio apenas no fecho, para folhas até 2m
624054	OLI 602LN	● ● ●	C	270mm	• Lento, com bloqueio apenas no fecho, para folhas até 2,5m
624013	OLI 603N	● ● ●		270mm	• Com bloqueio na abertura e no fecho, para folhas até 2m
624063	OLI 603LN	● ● ●		270mm	• Lento, com bloqueio na abertura e no fecho, para folhas até 2,5m
624023	OLI 604N	● ● ●	✓	270mm	• Reversível, para folhas até 2,5m
624073	OLI 604LN	● ● ●	✓	270mm	• Lento, reversível para folhas até 3m

Todos os modelos: placas de fixação para soldar incluídas (art.0/353-0/653)

Central de comando para completar a instalação: cod. 677610 art. NET230N/C (com caixa)

Todos os modelos: a fim de respeitar o limite das forças de impacto previstas na EN 13241-1, é necessário utilizar os dispositivos de segurança externos conformes a EN 12978.

Curso 400mm

COD.	Art.				OUTRAS CARACTERÍSTICAS
624033	OLI 605N	● ● ●		400mm	• Com bloqueio na abertura e no fecho, para folhas até 2,5m
624083	OLI 605LN	● ● ●		400mm	• Lento, com bloqueio na abertura e no fecho, para folhas até 3m.
624043	OLI 606N	● ● ●	✓	400mm	• Reversível, para folhas até 3,5m
624093	OLI 606LN	● ● ●	✓	400mm	• Lento, reversível para folhas até 4,5m
624104	OLI 607AN	● ● ●	A	400mm	• Com bloqueio na abertura, para folhas até 3m
624114	OLI 607LAN	● ● ●	A	400mm	• Lento, com bloqueio na abertura, para folhas até 3,5m

Todos os modelos: placas de fixação para soldar incluídas (art.0/353-0/653)

Central de comando para completar a instalação: cod. 677610 art. NET230N/C (com caixa)


Todos os modelos: a fim de respeitar o limite das forças de impacto previstas na EN 13241-1, é necessário utilizar os dispositivos de segurança externos conformes a EN 12978.

Informações técnicas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N	OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN	OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN	OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN
Tensão de alimentação do motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			
Potência máxima absorvida (W)	170			
Impulso máximo (N)	3980		5600	
Força de tracção máxima (N)	3200		4460	
Ciclo de funcionamento (ciclos/h)	60		50	40
Numero máximo de ciclos em 24h	480		400	320
Condensador incorporado (µF)	8			
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Protecção térmica do motor (°C)	130			
Tempo de abertura a 90° (s)	21	31	30	40
Peso com embalagem (Kg)	11,4	13	11,4	13
Pressão sonora (dBA)	< 70			
Grau de protecção	IP55			


Óleo usado: AGIP Arnica A15

Esquema de utilização

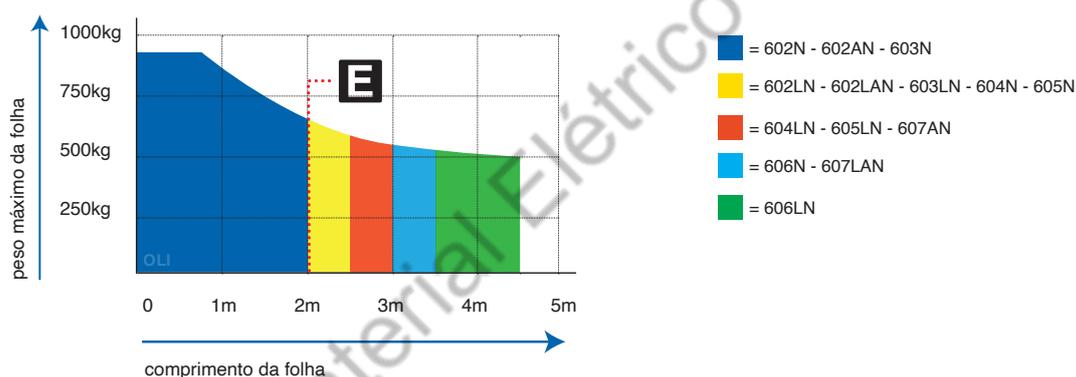

Se o comprimento da folha for superior a 2m ou no caso de usar modelos reversíveis, deve instalar uma fechadura eléctrica para bloquear a porta na posição de fechada. A altura e a estrutura da porta, bem como a presença de vento forte, podem causar a redução do valor dos dados na tabela ou ser necessário usar um bloqueio eléctrico também para portas com menos de 2m.

Características

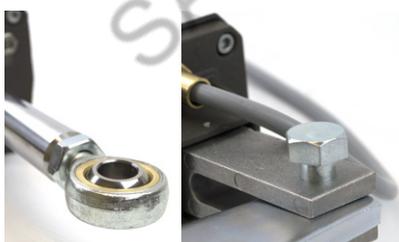

Cabeça articulada e articulação traseira para permitir o uso em **folhas com inclinação..**





Bomba hidráulica em versão **lenta ou rápida** dependendo das dimensões da folha.



Cabo de alimentação isolado com resina para evitar derrames de óleo.


Exemplo de instalação típica

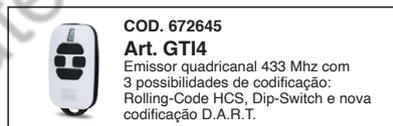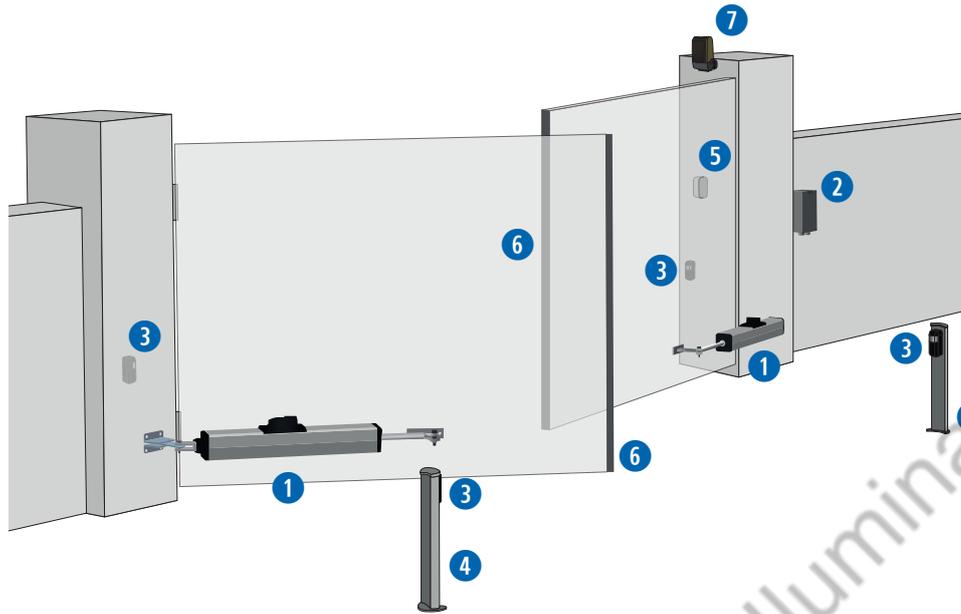

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS





Ligações

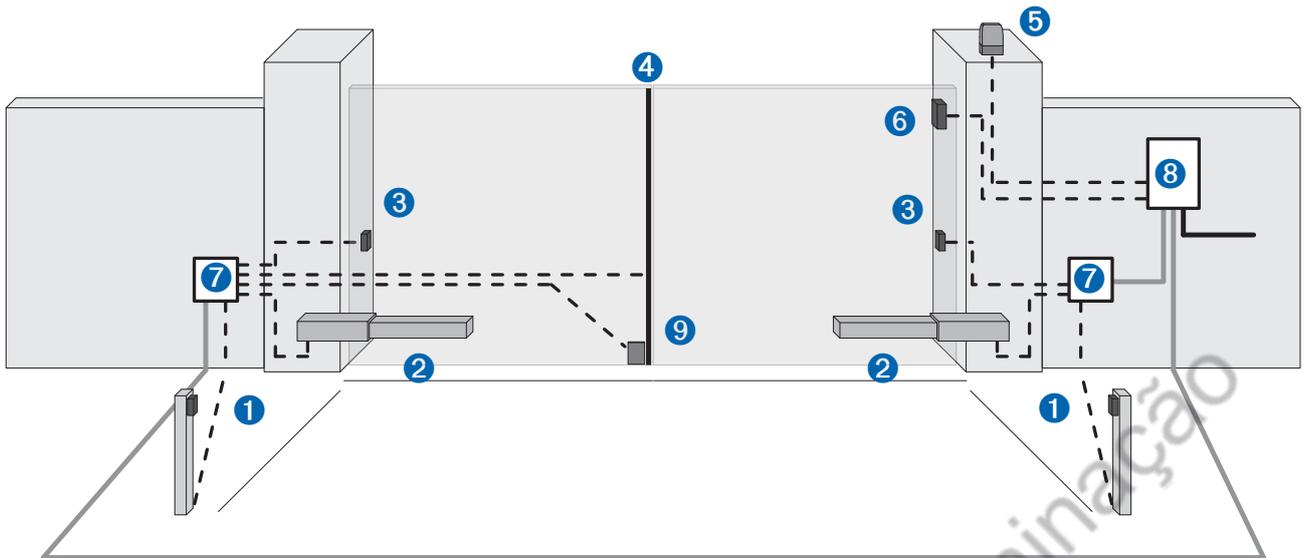

- Tubo ondulado para cabo de alimentação
- Tubo ondulado Ø40 para ligação entre a central de comando e a caixa de junção
- - - Tubo ondulado Ø20 ou conduta externa de PVC para ligação entre a central de comando e os acessórios de comando e segurança

pos.	descrição
1	Coluna com fotocélulas
2	Motor
3	Fotocélulas
4	Costa de segurança
5	Pirilampo
6	Selector de chave/Teclado numérico
7	Caixa de derivação
8	Central de comando
9	Fechadura eléctrica


Dimensões

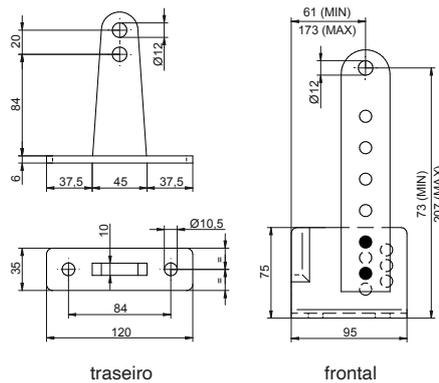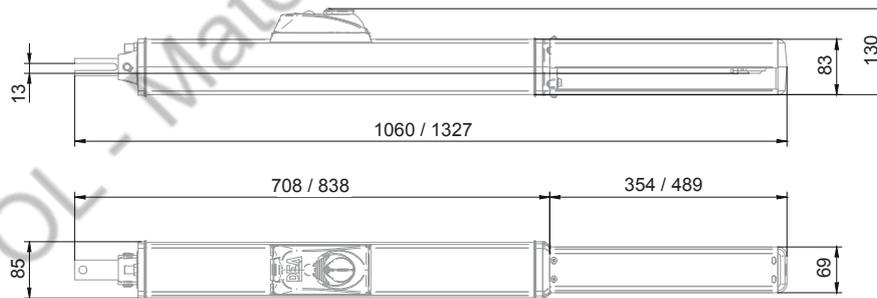

Dimensões de instalação

Todas as medidas em mm

Curso	α	OLI					
		A	B	C	D	E	F
270	90°	130	130	260	1000	115	0 ÷ 80
400	90°	230	150	385	1260	135	0 ÷ 150
	110°	130	190	377	1260	115	0 ÷ 50

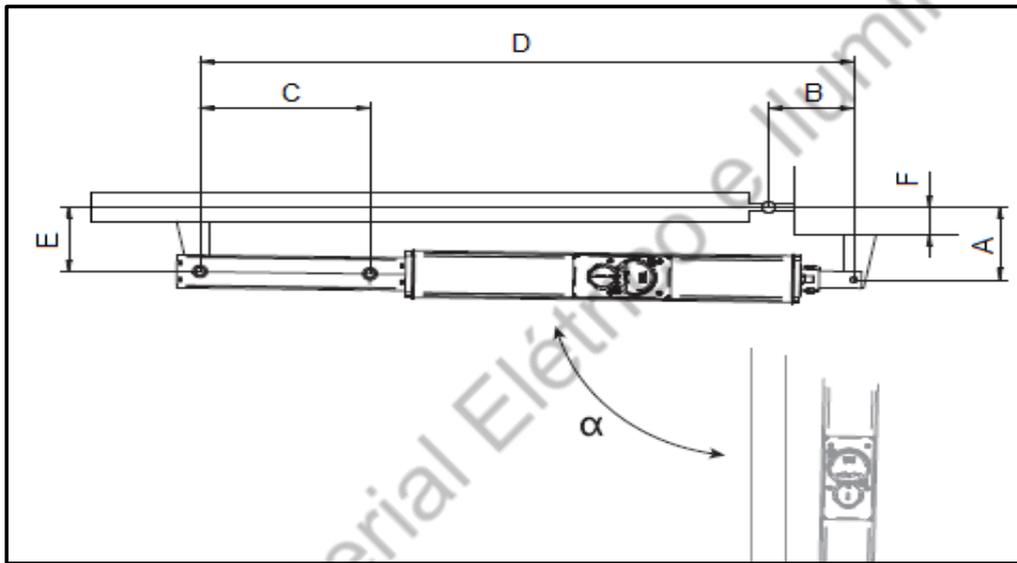

DEAuser



DEAuser é a aplicação dedicada ao **utilizador final** que permite comandar os automatismos DEA **próximos** via Bluetooth.

Caso instale o NET-NODE em todos os dispositivos com tecnologia NETLINK, poderá controlar o seu portão a partir do smartphone.

Para utilizar com:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstaller



DEAinstaller é a App dedicada ao instalador profissional que permite programar e gerir os automatismos DEA de modo **simples e intuitivo** a partir do seu **smartphone**.


Se utilizada com o nodo **NET-NODE**, é possível:

- ✓ fazer o **backup dos dados** das suas instalações
- ✓ regular de forma fácil os **parâmetros**
- ✓ atualizar o **firmware**
- ✓ **programar** as manutenções
- ✓ gerir e personalizar a **lista de emissores**
- ✓ consultar os **manuais** e os **esquemas** das ligações **elétricas**
- ✓ monitorizar as **entradas** e as **saídas** das centrais
- ✓ **comandar** o automatismo através da app


Para utilizar com:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642

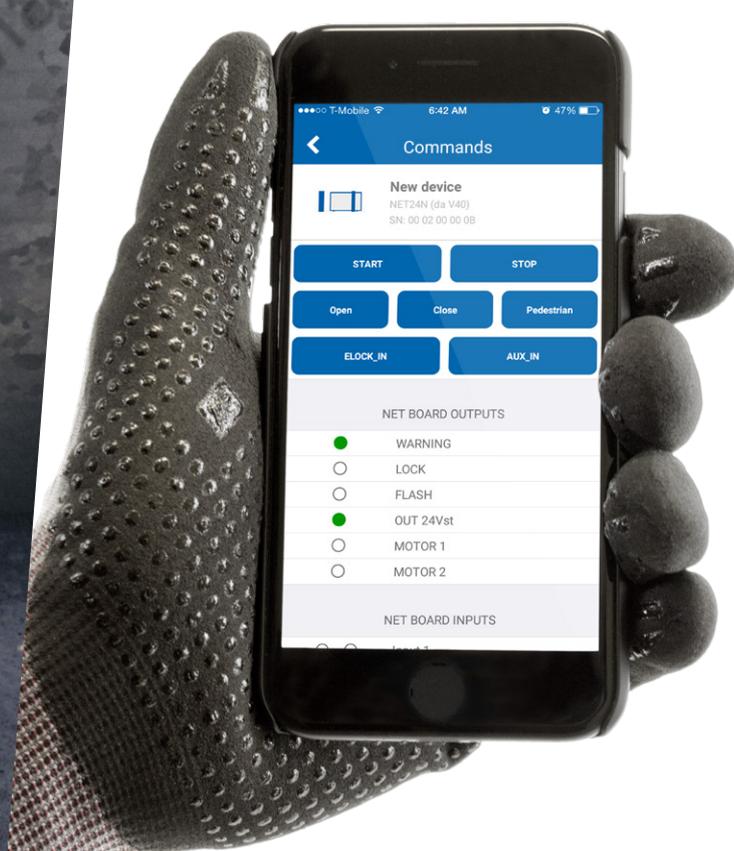

Acessórios genéricos

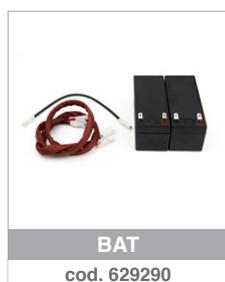

#safeasyoulike!

Emissor não copiável!

Os emissores GTI são **multifunções**.
Têm três possibilidades de codificação:
DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** a
nova **codificação avançada DEA**.

Pode personalizar o **código do emissor**
para garantir a **máxima segurança** ao
seu cliente.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Quer **segurança total**? Com a **NET-BOX**
cada instalador pode personalizar
o código do seu emissor GTI.



#colourasyoulike!

Escolha a sua cor preferida!

Os emissores GTI são personalizáveis
com os **kit botão** em sete cores:
verde, verde-claro, azul, rosa, amarelo,
laranja e violeta.



Observação: Os kits de
botão são fornecidos
em embalagens de 5
unidades. O emissor
deve ser encomendado
separadamente.



NETLINK

É a tecnologia aplicada aos dispositivos DEA para a gestão inteligente das suas instalações, quer seja de forma **local** e **remota**.

DE@NET



Uma só central para todos os nossos motores, nas versões 230V e 24V.

NET-COM



O dispositivo para manutenção da instalação e gestão de emissores.

NET-NODE 2.0



O dispositivo para a gestão local das instalações.

NET-BOX



O dispositivo para a gestão dos emissores através do seu escritório.

DEA User & DEA Installer



DEAINSTALLER:

a App que permite criar e gerir cada instalação diretamente a partir do seu telemóvel.



DEAUUSER:

a App que permite abrir e fechar o seu portão DEA com um toque, mediante um comando local.

A nossa gama

Motores para portões de correr



LIVI N



REV



GULLIVER



Motores para portões de garagem

NEW



SPACE N



NEW



ADVANCE N




LIVI 902



Motores para portões de batente



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



Motores para portões industriais



LATO



550 PL



Barreiras

NEW



PASS N



NEW



STOP N



TRAFIK



Dissuasores de segurança



ROCK



DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA PORTUGAL L.D.A.
Zona Industrial de Mundão, Lote 22 - A1 - 3505-459 Viseu - PORTUGAL
☎ +351.232.458.377
info@deasystem.pt - www.deasystem.pt