

GRUPO INDELAGUE



AS GAMAS

	G A M A CONCEPT								
	25			00	0				
	CONCEPT S	CONCEPT O /T	CONCEPT O /E	CONCEPT O	CONCEPT O D/I				
Tipo de Aplicação				==	Ħ				
Distribuição de Luz			10%						
Dimensões	1/8 (45°) * 1/4 (90°) * 1/2 (180°) * Linear *	Ø 650 mm Ø 950 mm Ø 1250 mm Ø 1550 mm Ø 1950 mm	Ø 676 mm Ø 976 mm Ø 1276 mm	Ø 976 mm Ø 1250 mm					
Sistema Ótico	DOZ								
Temperatura de Cor	3000K 4000K								
Acabamentos									
Caixas de Alimentação		-	-	TAR					
Kit de Emergência									
Versão Low Power									
Cabo de Segurança									

Para as dimensões detalhadas, por favor consultar o nosso website ou catálogo em vigor.

TunableWhite não está disponível para as versões de Ø 400mm.

Kit de emergência de 1 ou 3 horas não está disponível para as versões de Ø 400mm.

G A M A R O F Y						G A M A S P A					
		6									
ROFY /T LED	ROFY /E LED	ROFY LED	ROFY D/I LED	ROFY Z LED	ROFY Z D/I LED	SPA /E LED	SPA LED	SPA D/I LED			
		= =						Ξ			
30% 70%				30% 70%	20%						
Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 900 mm Ø 1150 mm					590x590 mm 875x315 mm 1150x315 mm 1425x315 mm						
gCONTROL (M) gCONTROL+ (M) DOZ						gCONTROL+ DOZ DAM					
TunableWhite** 3000K 4000K						3000K 4000K					
Branco Golden eye Cinzento Sahara Preto Azul Rusty chain Verde Pure chocolate Amarelo Mist Vermelho Dark rock Jungle Carbon											
799											
1 ou 3 Horas***											
✓											
	✓				✓						

CRIE ESPAÇOS ATRAVÉS DA LUZ









SISTEMA ÓTICO

g C O N T R O L $^{+\,\text{T M}}$





g C O N T R O L $^{\mathsf{TM}}$







DOZ






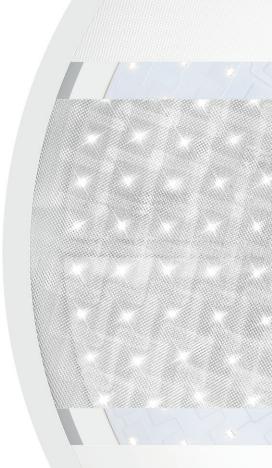

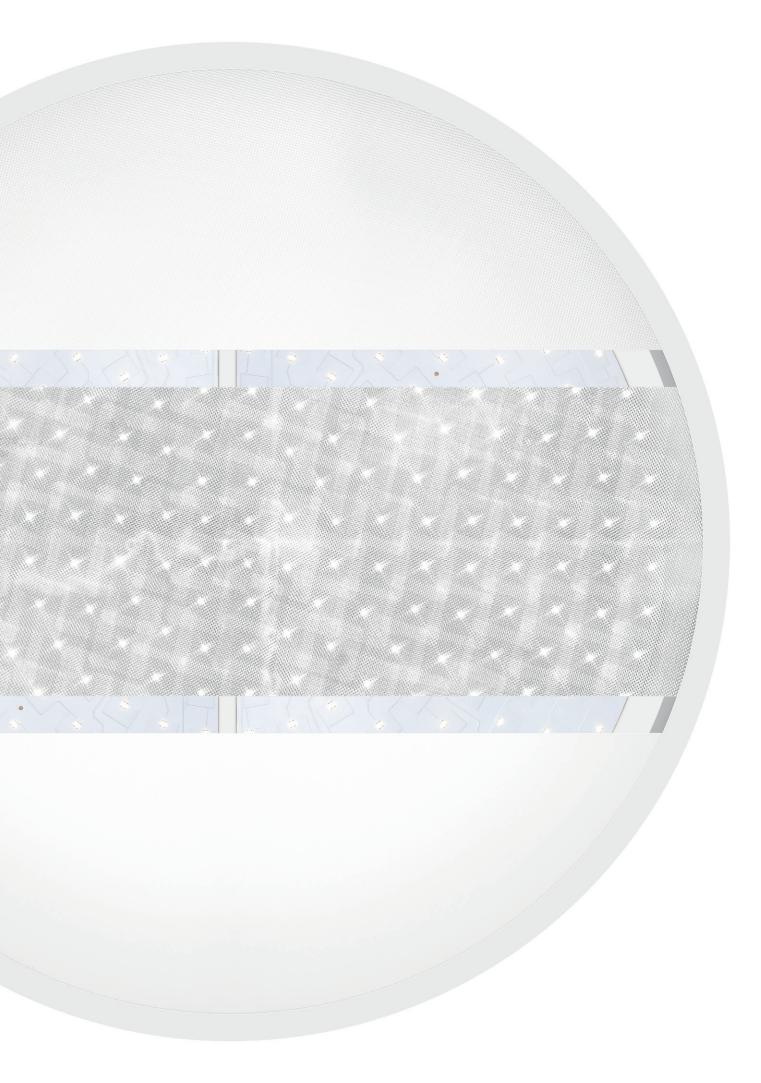

ACABAMENTOS

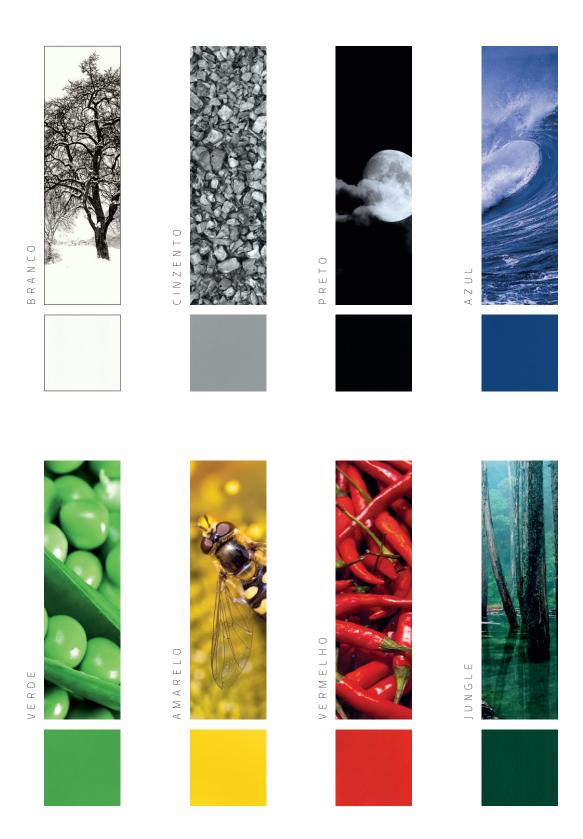





GAMA CONCEPT S



E X E M P L O S D E P O S S Í V E I S C O N F I G U R A Ç Õ E S

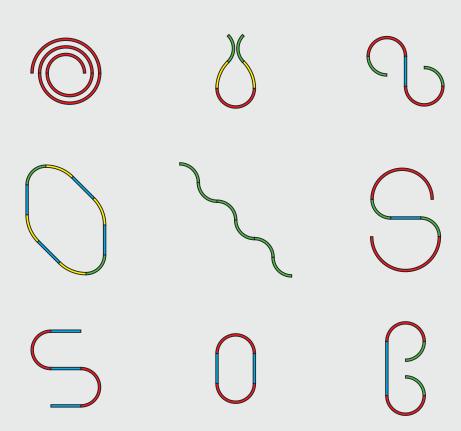



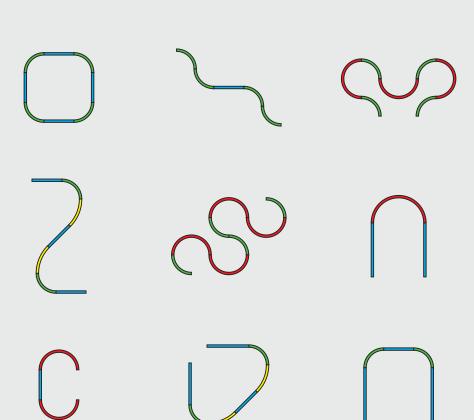


CURVA 45° CURVA 90°

CURVA 180° LINEAR






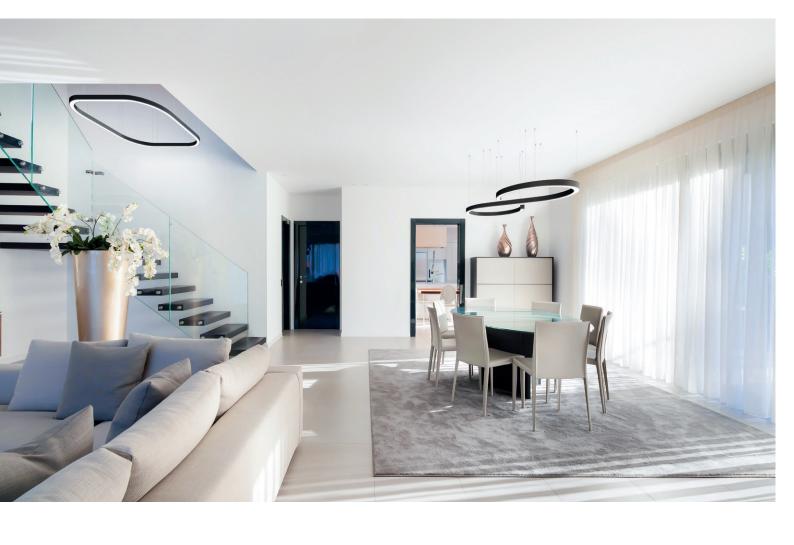

G A M A CONCEPT O



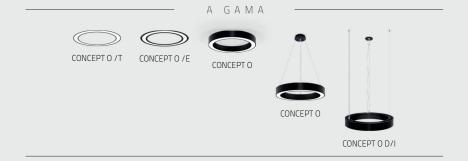



TAMANHOS DISPONÍVEIS






















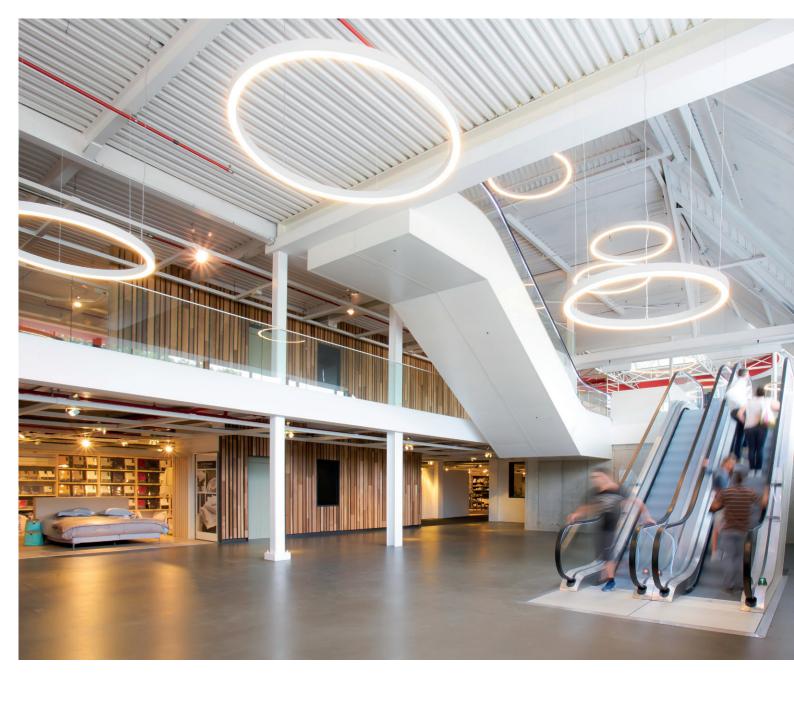





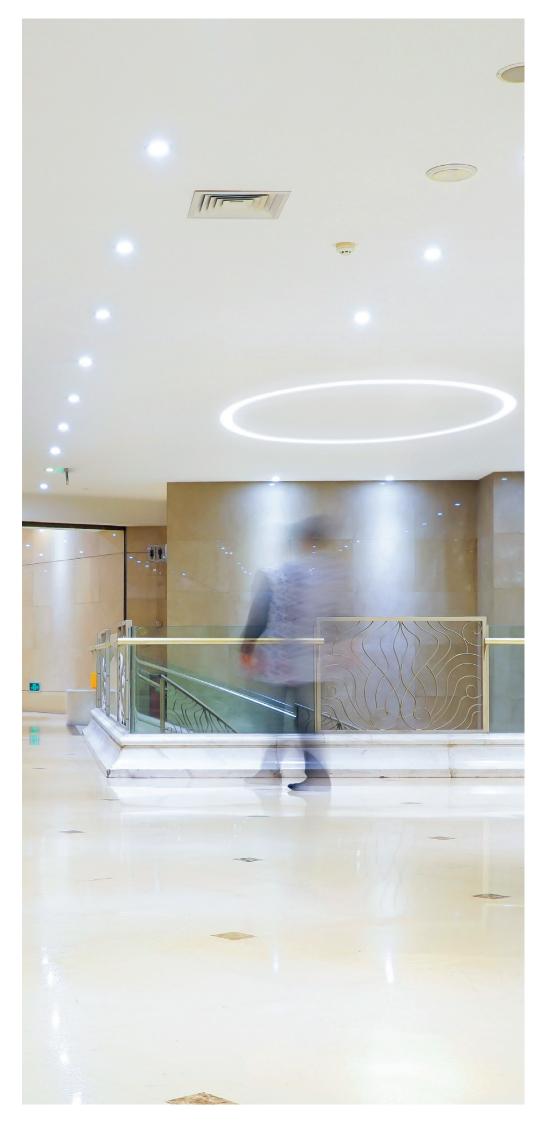

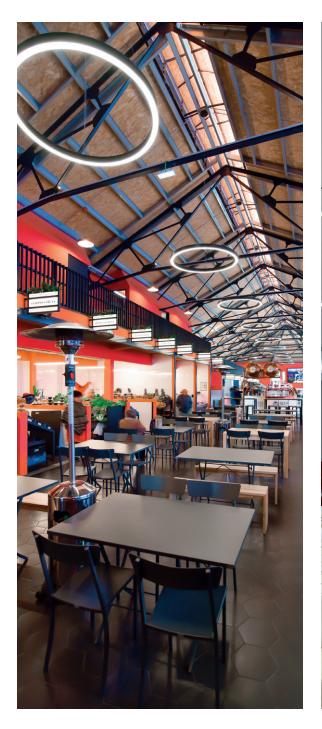













TAMANHOS DISPONÍVEIS











Ø 400 mm Ø 600 mm

Ø 900 mm

Ø 1150 mm

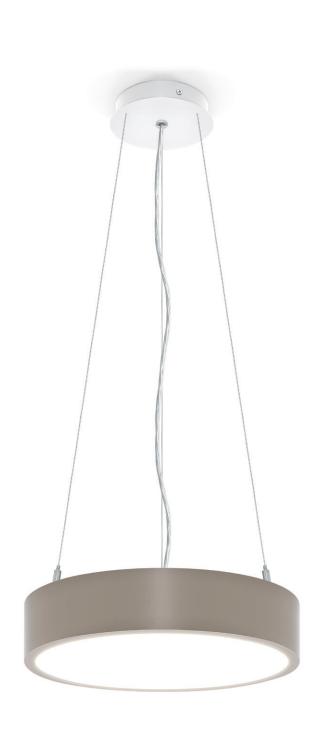




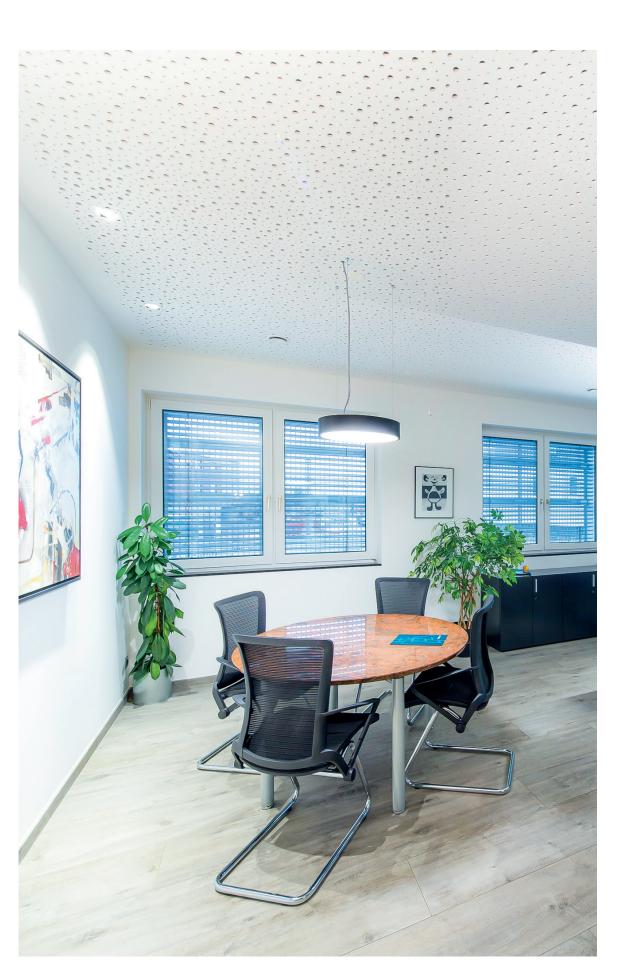








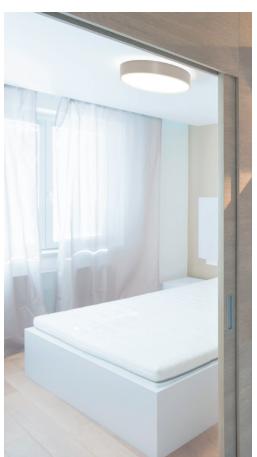









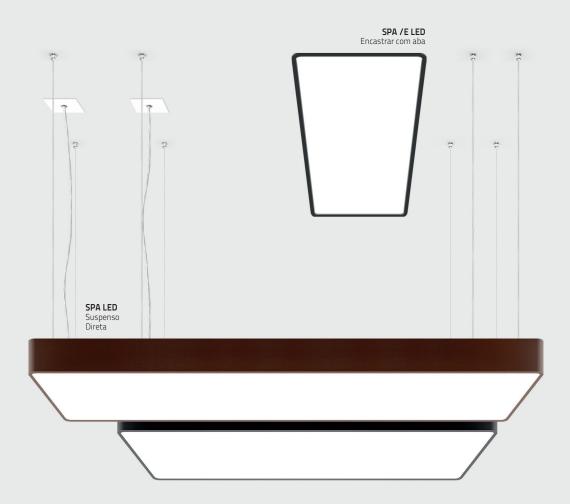

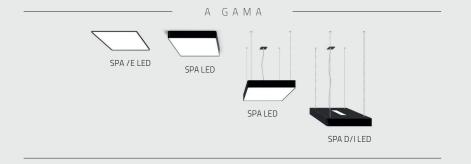

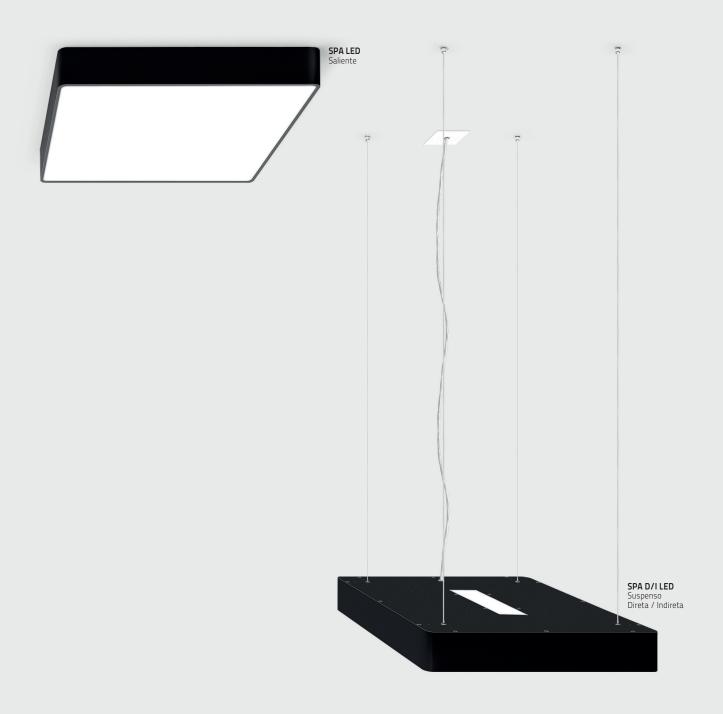

TAMANHOS DISPONÍVEIS










590x590 mm 875x315 mm 1150x315 mm

1425x315 mm



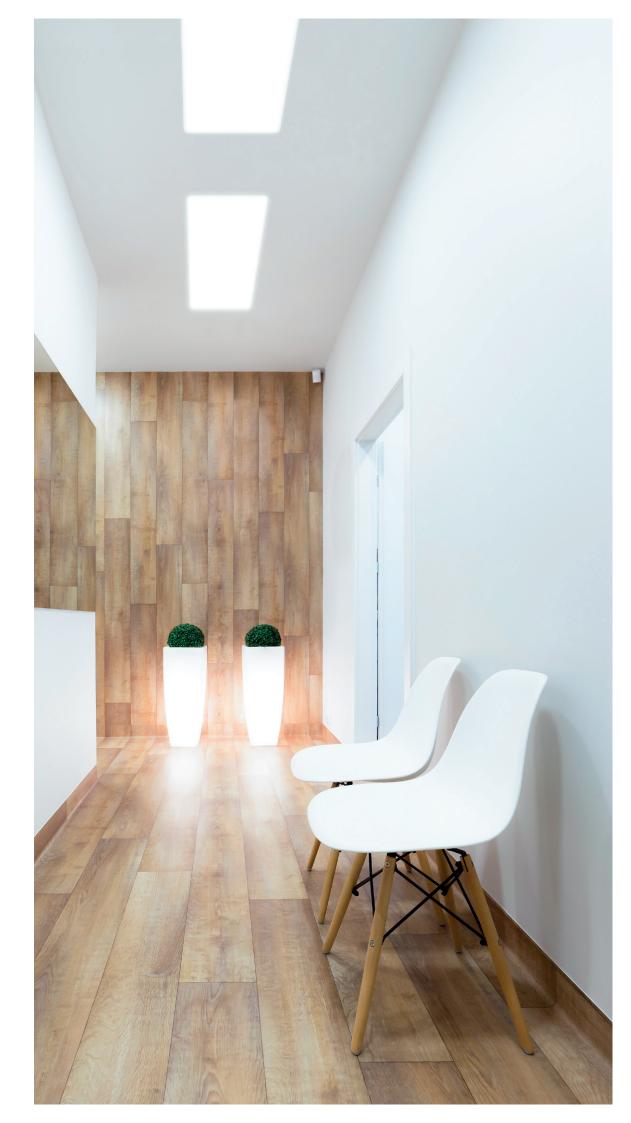










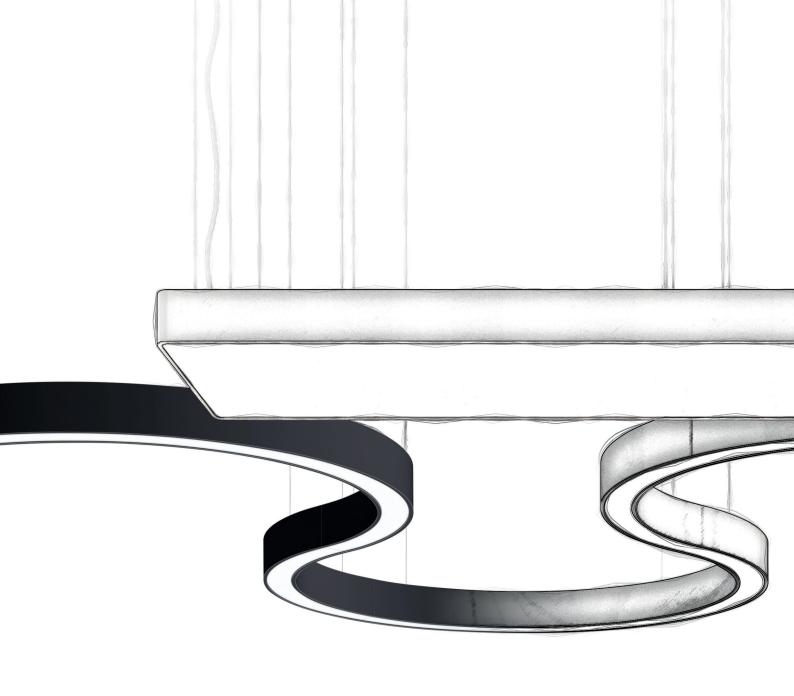

GRUPO INDELAGUE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A. Rua da Mina 465 | Covão Zona industrial EN1 Norte Apartado 106 / 3754-909 3750-792 Trofa ÁGUEDA | PORTUGAL GPS. 40°36'5.84"N 8°27'4.38"W T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058 indelague@indelague.pt WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED roxo.london@roxolighting.com WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPANHA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L. Avenida del Ejército, n° 8 - 1°C C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA comercial@indelague.com WWW.INDELAGUE.COM

Todos os dados contidos nesta brochura não constituem nenhum compromisso por parte da INDELAGUE - Indústria Eléctrica de Águeda, SA., o que lhe reserva o direito de efectuar as modificações que considere oportunas, sem aviso prévio. É interdita a reprodução, ainda que parcial desta brochura. Dados elétricos/ óticos sujeitos a tolerância de +/-10%. Temperatura de cor sujeita a tolerância de +/- 150K, excepto quando claramente especificado. Todos os valores se aplicam a uma temperatura ambiente de 25°C.

Cofinanciado por:





