

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 | Luminária de parede e teto com IP44



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Corredores
- Escadarias
- Casas de banho
- Foyers

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL
- Instalação simples e rápida
- Luz muito homogênea
- A tampa transparente protege contra poeira e dedadas
- 3 anos de garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ângulo: 120°
- Tipo de proteção: IP44
- Resistência ao impacto: IK03
- Corpo em metal, difusor em PMMA
- Temperatura de funcionamento: -20...+40 °C



DADOS TÉCNICOS**Dados Elétricos**

Potência nominal	24,00 W
Modo de funcionamento	Integrated LED driver
Tensão nominal	220...240 V
Fator de potência λ	>0,5
Frequência da rede	50/60 Hz
Corrente elétrica de entrada	15.0 A
Distorção harmónica total	< 120 %
Corrente entrada T_{h50}	200 μ s

Dados do driver da luminária

Ouput current	172 mA
Sem cintilações	Sim
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	30
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	25
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	41


Dados fotométricos

Temperatura de cor	4000 K
Fluxo luminoso	1920 lm
Rendimento luminoso	80 lm/W
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdcn
Tonalidade (designação)	Cool White
Índice de reprodução de cor Ra	>80

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °
---------------------------	-------

Dimensões e peso

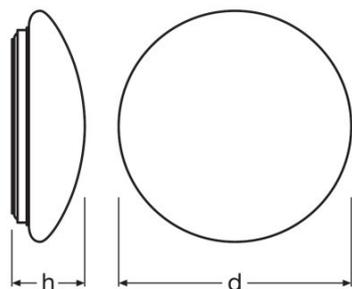

Diâmetro	400,0 mm
Altura	120,0 mm
Peso do produto	708,00 g

Cores e materiais

Material do corpo	Steel
Cor do produto	White
Cor do corpo	White
Material do difusor	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	22000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	15000 h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto / Parede



Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Terminal de parafuso, 3 condutores
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Grau de proteção (impacto mecânico)	IK03
Teste temperatura do fio conforme IEC	650 °C
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG 0
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP44
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Curva de distribuição

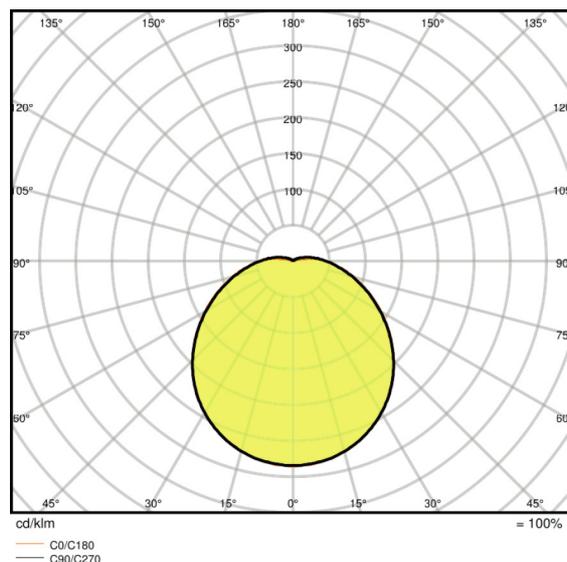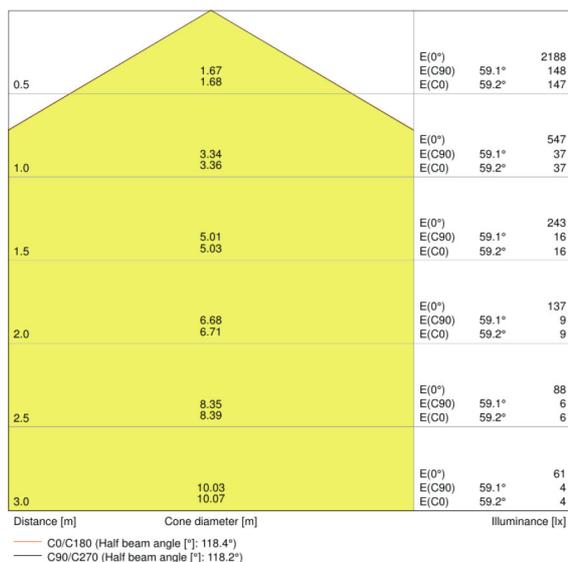

LDC typ cone

LDC typ polar

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Difusor de substituição disponível como acessório

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075080072		440 mm x 440 mm x 135 mm	1090,00 g	26.14 dm ³
4058075080089		660 mm x 460 mm x 460 mm	6160,00 g	139.66 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.