

Hermetic Avant

Ficha técnica


Industrial
Ref. DV36S-6



Superfície



Dimensões (mm):

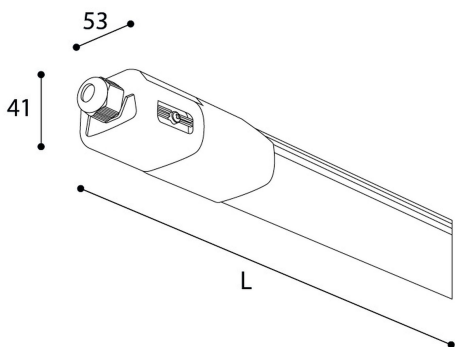

Dados fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	2.45 1.23	E(0°) 4309 E(C90) 116 E(C0) 541
1.0	4.90 2.46	E(0°) 1077 E(C90) 29 E(C0) 135
1.5	7.35 3.69	E(0°) 479 E(C90) 13 E(C0) 60
2.0	9.80 4.92	E(0°) 269 E(C90) 7 E(C0) 34
2.5	12.25 6.15	E(0°) 172 E(C90) 5 E(C0) 22
3.0	14.70 7.38	E(0°) 120 E(C90) 3 E(C0) 15

* O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações no projeto ou nas especificações técnicas.

* Garantia extensível até cinco anos dependendo do projeto. Consultar condições.




Industrial: Hermetic Avant. Difusor: Policarbonato opal. Acabamento: Branco.

Lumens nominais	4950 lm
Fluxo de saída	3960 lm
Temperatura de cor (K)	6000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	34.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ângulo de abertura	135
Segurança fotobiológica	0
Consumo (W)	36
Poder (w)	32,4
Voltagem	220-240V 50/60Hz
Fator de Potência	0,9
Classe	II
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	0,475
Temperatura de operação (°C)	-20 a 40
Eficiência energética	C

* UGR variável de acordo com o projeto

* Segurança fotobiológica 0/1: sem riscos

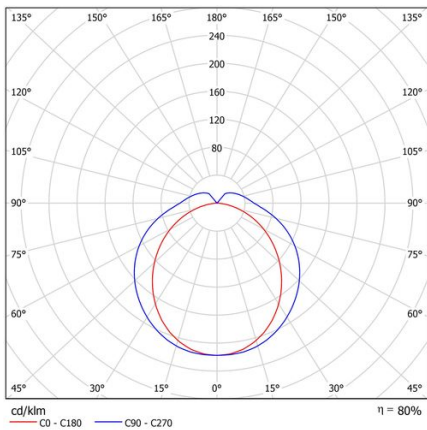

* L80B10 nos diz que às 34.000 horas, 90% das luminárias terão um fluxo luminoso igual ou superior a 80% do valor inicial.

** L70B10 nos diz que às 54.000 horas, 90% das luminárias terão um fluxo luminoso igual ou superior a 70% do valor inicial.