



DECOR

5210202700 - DECOR-300 C (220-240V 50/60HZ) RE



Ventiladores helicoidais extra-finos, com comporta anti-retorno incorporada, luz piloto de funcionamento, motor 127V-60Hz e 220V-60Hz, com protetor térmico, para trabalhar a temperaturas até 40°C. Dois tamanhos diferentes para dutos de 100 e 120 mm. Vazões aproximadas de 100 e 200 m³/h, respectivamente, em descarga livre. Para cada tamanho realizam-se diferentes construções para escolher o modelo mais adequado a cada instalação.

Ponto de Operação Teórico

Caudal de ar	-
Pressão Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitude	0 m
Densidade	1,2 kg/m ³
Frequência	50 Hz

Construção

Diâmetro da boca de Descarga	148 mm
Tamanho do ventilador	300
Peso	1,44 kg


Características do Motor

Tensão	1-230V-50Hz
Máxima absorvida	0,1 A
Índice de Protecção	IPX4
Classe motor	B

Ponto de Operação

Velocidade do ventilador (r.p.m)	2239
----------------------------------	------

Desenho

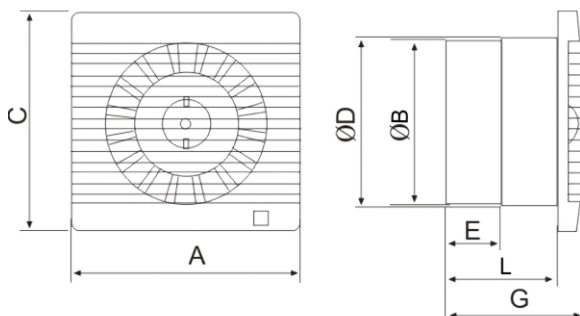

A	C	B	D	E	G
200	200	152	148	51	129

Gráfico de Desempenho

