

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
49006WWBR	Aplique quadrado branco LED 2 x 3W 3000K IP54
49006NWBR	Aplique quadrado branco LED 2 x 3W 4000K IP54
49006WWCZ	Aplique quadrado cinza LED 2 x 3W 3000K IP54
49006NWCZ	Aplique quadrado cinza LED 2 x 3W 4000K IP54
49006WWPT	Aplique quadrado preto LED 2 x 3W 3000K IP54
49006NWPT	Aplique quadrado preto LED 2 x 3W 4000K IP54

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Voltagem: 175-265V
- Potência: 2 x 3W
- PF ≥0,5
- Tempo médio de vida: 25.000H
- Isolamento: Classe I
- Não dimável
- Montagem: saliente


CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

- Temperatura de cor: 4000K
- CRI (Ra): ≥80
- Ângulo de abertura: 0 a 100º (ajustável)
- Fluxo luminoso: 480lm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Material do corpo: Alumínio pintado
- Material do difusor: Lentes em policarbonato
- Corpo em alumínio para uma boa dissipação do calor
- Índice de proteção: IP54
- Índice de proteção mecânica: IK08
- Dimensões (CxLxA): 101 x 101 x 101 mm

DESENHO TÉCNICO

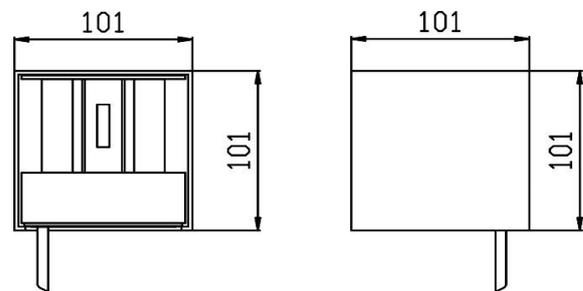

APLICAÇÕES

- Iluminação interior/exterior
- Indicado para a substituição de apliques com lâmpadas fluorescentes compactas

BENEFÍCIOS

- Menor consumo energético
- Excelente distribuição e uniformidade da luz