



Caixa de aparelhagem/derivação para paredes ocas

Caixa de aparelhagem funda para parede oca. Dimensões conforme a DIN 49073-1, para espessuras de placa de 7 - 35 mm. Distância normalizada de combinação de 71 mm, possibilidade de cablagem com auxílio dos suportes de ligação em combinações entre caixas de aparelhagem e caixas de derivação, 8 entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos Ø 20 mm, caixas de aparelhagem também podem ser aplicadas como caixas de derivação conforme a VDE 0606-1 com fixação dupla e tampa, grau de proteção .

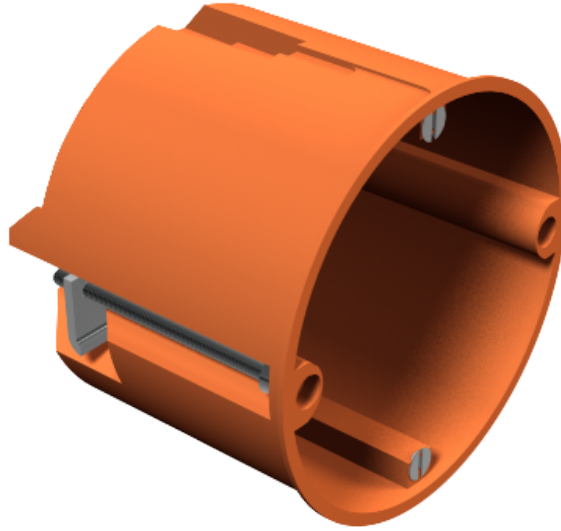

Tipo	Ø do corte mm	Altura mm	Ø max.	Entradas		Emb. un.	Peso kg/100 un.	Ref.	Bloco notas
HV 60	68	61	68	8	20 mm	25	2,740	2003442	

Informações técnicas

[Memórias descritivas](#) [Declaração de conformidade](#) [Documentos técnicos](#) [Dados Produto 3D](#) [Certificados](#)

HV 60 / 2003442

Informações adicionais

Catálogo



Sistemas de ligação e fixação

46,1 MB, PDF

Português

Update: 9/6/2018