


Ficha técnica

Caixa de derivação para paredes ocas

Ref. 2003449

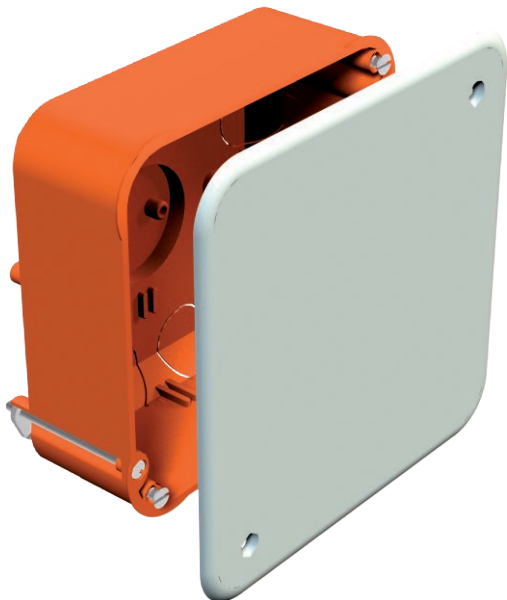

Caixa de ligação para paredes ocas, 20 entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos Ø 20 mm, com tampa e parafusos de tampa, com tampa branca e parafusos de tampa (resistente ao fogo conforme a VDE 0471/DIN 695 secção 2-1, temperatura de teste 750 °C), para placas com espessura de 7-35 mm. Adequada para a montagem de calhas normalizadas (calhas de cobertura e de suporte) para bornes em série, tipo de proteção IP30.




PP Polipropileno

Texto suplementar do produto 2 De acordo com a IEC 60670-1, IEC 60670-22 e DIN 49073-1.

Dados originais

Ref.	2003449
Tipo	HV 100 KD
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	Parede oca
Dimensão	105x105x50
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25 Unidade
Peso	6,30 kg/100 un.

Dados técnicos

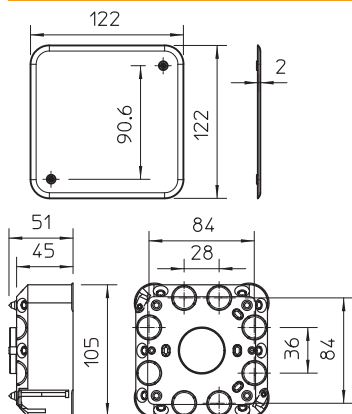

Largura	105,00 mm
Altura	50,00 mm
Comprimento	105,00 mm
Pode ser fechado	<input type="checkbox"/>
Número de entradas	20
Entradas	20
Tipo de entrada	entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos Ø 20 mm
Tipo de versão da caixa	Marcação
Versão	Individual
Modelo	Caixa de derivação/caixa
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	<input checked="" type="checkbox"/>
resistência ao fio incandescente	segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 850°C.
Forma	quadrada
Para diâmetro de tubo	20 mm
Manutenção de funções (ETIM)	sem

Ficha técnica

Caixa de derivação para paredes ocas

Ref. 2003449



Dados técnicos

Altura do pavimento	50 mm
Adequado para espessura de placa	7,00 - 35,00 mm
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Corte transversal máx.	4,00 mm ²
Com blindagem	<input type="checkbox"/>
Com abraçadeira para pregos	<input type="checkbox"/>
Com parafusos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de montagem	Parede oca
Secções transversais nominais	2,50 - 4,00 mm ²
Selável	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP 30
Apoios	sem
Luftdicht	<input type="checkbox"/>