

Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2038432



Bucins standard, formato A de acordo com a DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca PG conforme a DIN 40430
Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca e IP54 sem anel de vedação para rosca.
Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!




PS Poliestireno

Texto suplementar do produto 1 Antichoque

Dados originais

Ref.	2038432
Tipo	106+PG11 MG LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Disponível a partir de	28.02.2019
Dimensão	PG11
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polistírol
Abreviatura do material	PS
Menor unidade de venda (VG)	50 Unidade
Peso	0,80 kg/100 un.

Dados técnicos

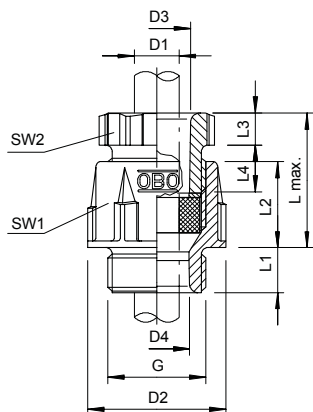

Medida D2	25,00 mm
Medida D3	11,30 mm
Medida D4	11,30 mm
Medida E1	25,00 mm
Medida E2	11,30 mm
Medida E3	26,00 mm
Medida L mín.	5,00 mm
Medida L máx.	27,00 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L2	15,00 mm
Medida L3	5,00 mm
Medida L4	10,00 mm
SW 1	22,00 mm
SW 2	19,00 mm
SW 3	24,00 mm

Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2038432



Dados técnicos

Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	5,50 - 10,00 mm
Protegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 11
Tipo de rosca	PG
Tamanho nominal da rosca	11
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	<input type="checkbox"/>
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>