



APLICAÇÕES

- Armazéns, pavilhões ou naves industriais
- Naves desportivas

BENEFÍCIOS

- Distribuição de luz com elevada uniformidade no plano
- Módulo leve e com boa dissipação térmica

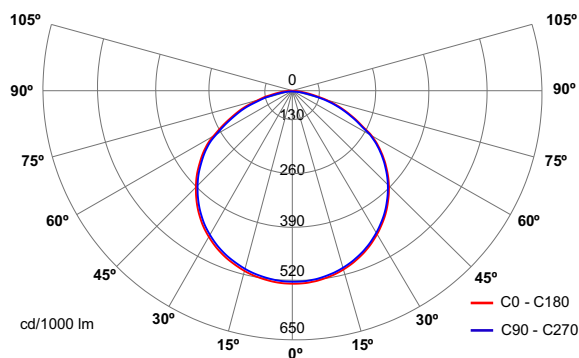
CARATERÍSTICAS GERAIS

Tensão de Alimentação	AC240V
Potência	150 W
Alimentação	DOB (sem driver)
Número de LEDs	210
Ângulo de Abertura de Feixe	120°
Fator de Potência	0.90
Temperatura de Funcionamento	-30 °C ~ +40 °C

CARATERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

NW

Temperatura de Cor	5000 K
Fluxo Luminoso	15700 lm
Eficácia Luminosa	105 lm/W
CRI (Índice de Restituição Cromática)	>70

NW - Branco Natural (5000 K) *Natural White*

PRODUTO

Luminária Industrial GIRA 150 W *Natural White*

CODIFICAÇÃO

FC3020150NW00

ledlove®
switch your emotions



AC240V 50-60Hz	IP65	IK08	ACABAMENTO PRETO	-30 °C a +40 °C	30.000 HORAS
120°	CRI >70	BRANCO NEUTRO 5000 K			

CARATERÍSTICAS MECÂNICAS

Material do Corpo	Alumínio
Material do Difusor	Vidro
Índices de Proteção	IP 65* / IK 08**
Dimensões	Ø337 x 50 mm
Peso	2,600 kg

*Norma EN 60529 / **Norma EN 62262