



## APLICAÇÕES


- Iluminação decorativa de interiores
- Sancas, armários ou prateleiras de mostruários

## BENEFÍCIOS

- Variedade de aplicações que exijam atividade contínua
- Fácil de instalar (com possibilidade de cortes de 100 em 100 mm)

## CARACTERÍSTICAS GERAIS


|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tensão de Alimentação        | DC24V           |
| Potência (por metro)         | 14.4 W          |
| Tipo de LEDs                 | SMD 2835        |
| Número de LEDs (por metro)   | 70              |
| Fator de Potência            | 0.90            |
| Temperatura de Funcionamento | -20 °C ~ +40 °C |

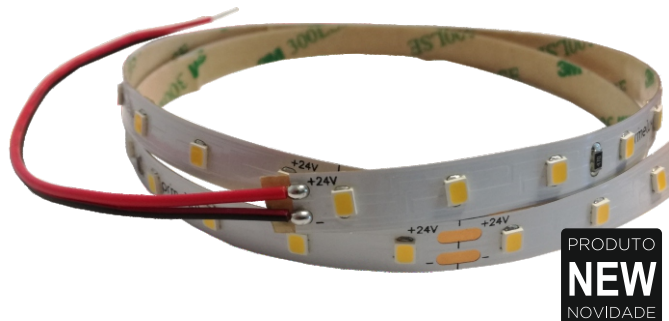
**PRODUTO  
NEW  
NOVIDADE**

|                   |                   |                          |                            |                            |                   |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>DC<br/>24V</b> | <b>24 H</b>       | <b>IP20</b>              | FUNDO<br>BRANCO            | -20 °C<br>a<br>+40 °C      | > 40.000<br>HORAS |
| 120°              | <b>CRI<br/>90</b> | BRANCO<br>FRIO<br>6500 K | BRANCO<br>NEUTRO<br>4000 K | BRANCO<br>QUENTE<br>3000 K | PRO               |

| CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS          | CW      | NW      | WW      |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Temperatura de Cor                    | 6500 K  | 4000 K  | 3000 K  |
| Fluxo Luminoso (por metro)            | 1300 lm | 1240 lm | 1160 lm |
| Eficácia Luminosa (por metro)         | 90 lm/W | 86 lm/W | 81 lm/W |
| CRI (Índice de Restituição Cromática) | >90     | >90     | >90     |


**CW** - Branco Frio (6500 K) *Cool White*  
**NW** - Branco Natural (4000 K) *Natural White*  
**WW** - Branco Quente (3000 K) *Warm White*

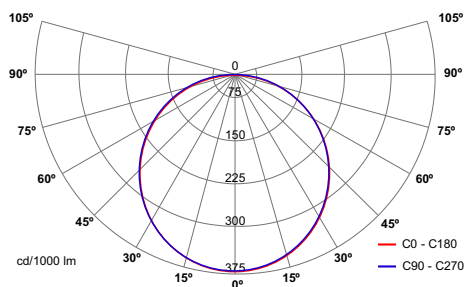

## CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material de Proteção | Sem proteção       |
| Índices de Proteção  | IP 20* / IK 05**   |
| Dimensões            | 5000 x 8 x H1.2 mm |
| Rolos                | 5 metros           |

\*Norma EN 60529 / \*\*Norma EN 62262

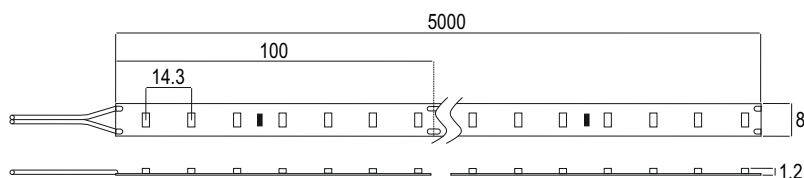

Dimensões em mm

## PRODUTO

- Fita ZETTA 14.4 W/m DC24V IP20 *Cool White*
- Fita ZETTA 14.4 W/m DC24V IP20 *Natural White*
- Fita ZETTA 14.4 W/m DC24V IP20 *Warm White*

## OBSERVAÇÕES

- Atividade contínua (24h por dia, durante 3 anos)
- Atividade contínua (24h por dia, durante 3 anos)
- Atividade contínua (24h por dia, durante 3 anos)

## REFERÊNCIA

- AL3180015CW20
- AL3180015NW20
- AL3180015WW20

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.