

FITA IP20 DC24V

MEGA II 14.4 W/m

Iluminação Decorativa



new lighting experience

APLICAÇÕES

- Iluminação decorativa de interiores
- Sancas, armários ou prateleiras de mostruários

BENEFÍCIOS

- Variedade de aplicações
- Fácil de instalar (com possibilidade de cortes de 100 em 100 mm)

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Tensão de Alimentação	DC24V
Potência (por metro)	14.4 W
Tipo de LEDs	SMD 2835
Número de LEDs (por metro)	60
Fator de Potência	0.90
Temperatura de Funcionamento	-20 °C ~ +40 °C



DC 24V	FUNDO BRANCO	IP20	-20 °C a +40 °C	>40.000 HORAS	120°
CRI 80	BRANCO FRIO 6500 K	BRANCO NEUTRO 4000 K	BRANCO QUENTE 3000 K	PRO	

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS	CW	NW	WW
Temperatura de Cor	6500 K	4000 K	3000 K
Fluxo Luminoso (por metro)	1300 lm	1240 lm	1160 lm
Eficácia Luminosa (por metro)	90 lm/W	86 lm/W	81 lm/W
CRI (Índice de Restituição Cromática)	80	80	80


CW - Branco Frio (6500 K) *Cool White*
 NW - Branco Natural (4000 K) *Natural White*
 WW - Branco Quente (3000 K) *Warm White*

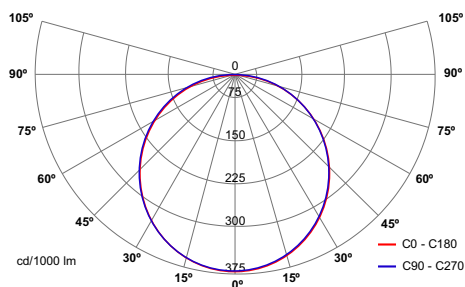

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material de Proteção	Sem proteção
Índices de Proteção	IP 20* / IK 05**
Dimensões	5000 x 8 x H1.2 mm
Rolos	5 metros

*Norma EN 60529 / **Norma EN 62262

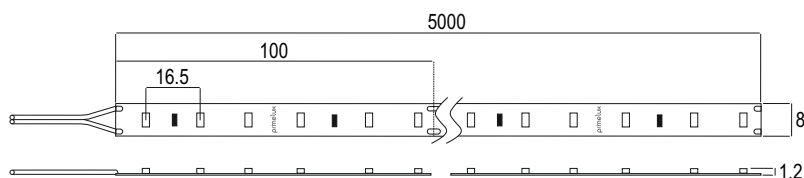

Dimensões em mm

PRODUTO

Fita MEGA II 14.4 W/m DC24V IP20 *Cool White*
 Fita MEGA II 14.4 W/m DC24V IP20 *Natural White*
 Fita MEGA II 14.4 W/m DC24V IP20 *Warm White*

OBSERVAÇÕES

Tensão de entrada 24 VDC
 Tensão de entrada 24 VDC
 Tensão de entrada 24 VDC

REFERÊNCIA

AL3180015CW71
 AL3180015NW71
 AL3180015WW71

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.