

# SPACE N

Automatização para portas seccionadas residenciais  
e basculantes de mola lateral  
até 16m<sup>2</sup>



Uso residencial  
e colectivo



Motor 24V com tecnologia  
de encoder



**#strongasyoulike!**  
Versão com motorreductor  
de 1200N de grandes  
dimensões disponível  
(art. SPACE N/XXL)



# SPACE N

Novo design

Disponível em 4 versões diferentes: 600N, 800N, 1200N e 1200N para um uso mais intensivo.



**NET724EVO**, a nova central de comando

- novos menus de programação, **EASY** e **PRO**
- melhor gestão do movimento
- gestão da força com tecnologia **EVO TRACK**

Tecnologia encoder que assegura máxima precisão e segurança durante a abertura e fecho.



Este motor é compatível com o Sistema NETLINK.



SPACE/N	Velocidade de abertura cm/s	17"
SPACE/NL BOOST		24"

Nota: o tempo de abertura pode aumentar em função das características da instalação

Calha disponível em dois tamanhos:

- 3.200 mm (art. AB16)
- 4.000 mm (art. AB20)

Embalada em duas peças para transporte e montagem mais fácil.

A correia reforçada com filamentos internos de ferro assegura um funcionamento silencioso e durabilidade ao longo do tempo.



Luz de cortesia LED integrada.



Tampa de fácil acesso.





## Modelos

### Motores de 24V = com central de comando e encoder



COD.	Art.	2ch 400 1200	N	Encoder	DEA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS
636130	SPACE/N	✓	600N	●	<b>NEW</b> NET724 EVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor com encoder de 2 canais</li> <li>• Central de comando incorporada com receptor**</li> <li>• Sem calha</li> <li>• Ligação rápida entre o Motor e a calha</li> <li>• Ajuste contínuo do curso e da força</li> </ul>
636131	SPACE/N/L BOOST	✓	800N	●		
636132	SPACE/N/XL	✓	1200N	●		
636133	SPACE/N/ XXL*	✓	1200N	●●		

Para todos os modelos: Central de comando NET724 EVO e 1 emissor GTI4 incluído. Calha não incluída.

\* SPACE/N/XXL: art. AB/FM incluído

\*\* para até 200 controlos remotos

### Calha em aço com correia




COD.	Art.	CARACTERÍSTICAS
636090	AB16	Calha em aço com correia, 2 peças, 1600+1600 mm Série SPACE N: curso útil 2668 mm
636093	AB20*	calha em aço com correia, 2 peças 2000+2000 mm Série SPACE N: curso útil 3468 mm

\*Recomendado: para usar com art. AB/BRACKET cod. 639381

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SPACE/N	SPACE/N/L BOOST	SPACE/N/XL	SPACE/N/XXL
Tensão de alimentação	230 - 240V ~ ±10% (50/60Hz)			
Tensão de alimentação do motor (V)	24V =			
Potência nominal do transformador	80VA (230/25V)	150VA (230/25V)		
Fusível F1	T2A 250V (lento)			
Potência máxima absorvida (W)	100	180	220	230
Impulso máximo (N)	600	800	1200	1200
Ciclo de funcionamento (ciclos/h)	20	25	25	35
Numero máximo de ciclos em 24h	60	75	75	350
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Velocidade (cm/s)	17	24	19	13
Peso com embalagem (Kg)	5			6
Pressão sonora (dBA)	< 70			
Grau de protecção	IP20			

## Exemplo de instalação típica

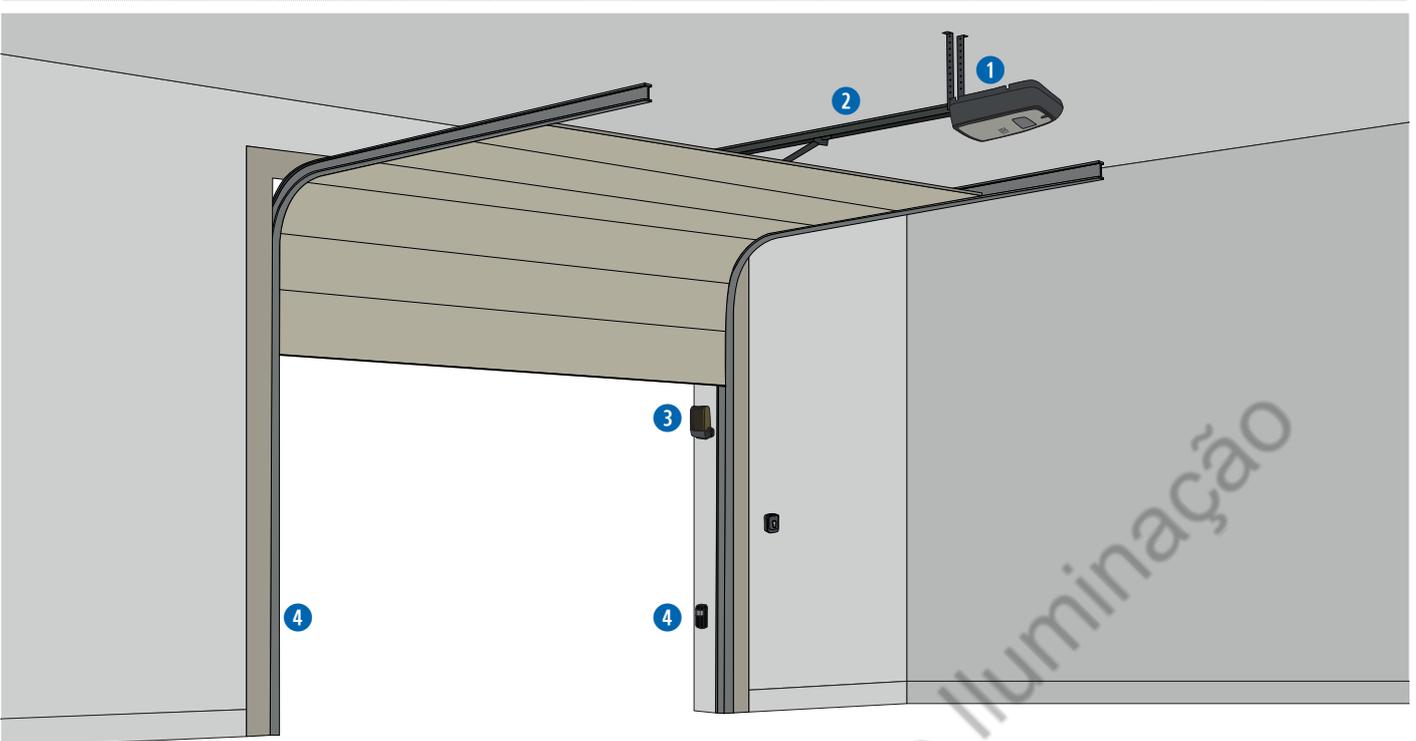

**KIT** NEW

**1** motor SPACE N - 24V

**KIT**

**2**

**COD. 636090**  
**Art. AB16**  
Calha em aço com correia, 2 peças 1600+1600 mm

**KIT**

**COD. 672645**  
**Art. GTI4**  
Emissor quadricanal 433 Mhz com 3 possibilidades de codificação: Rolling-Code HCS, Dip-Switch e nova codificação D.A.R.T.

**4**

**COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Par de mini fotocélulas sincronizáveis para instalação exterior. Alcance máximo 20m

**3**

**COD. 661130**  
**Art. AURA N**  
Pirilampo LED, multivoltagem 24V AC-DC/120V AC/230V AC, com antena integrada 433MHz / 868MHz

**KIT** para detalhes sobre a composição do kit, consulte a lista de preços

## ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

**COD. 639381**  
**Art. AB/BACKET**  
Placa de fixação para a guia

**COD. 639382**  
**Art. AB/FM**  
Fim de curso mecânico para calha com correia. É obrigatório a activação da função "Travão de posicionamento electrónico"

**COD. 639301**  
**Art. AB/EXTENSION**  
Extensão de 1600mm para guia de aço art. AB16 completo com junta e 9450 mm de correia

**COD. 639350**  
**Art. 723**  
Adaptador de braço para portas seccionadas

**COD. 639321**  
**Art. 721/AB**  
Dispositivo de desbloqueio por cabo (4m). Para ser utilizado com art. BLINDOS

**COD. 639340**  
**Art. 722**  
Braço encurvado para montagem em portas de contrapesos

**COD. 639371**  
**Art. 761C**  
Dispositivo de desbloqueio externo com fechadura

**COD. 639372**  
**Art. 762C**  
Dispositivo de desbloqueio por cabo com fechadura

**COD. 179006**  
**Art. 240E**  
Antena suplementar para SPACE N

**COD. 665000**  
**Art. BLINDOS**  
Caixa de segurança para colocar dispositivos de desbloqueio externos.

**COD. 639322**  
**Art. 721D**  
Dispositivo de desbloqueio externo para ADVANCE N/ SPACE N

**COD. 629290**  
**Art. BAT**  
Kit de 2 baterias de 12V - 1,2Ah para centrais de comando de 24V, com cabos de ligação.



# KIT PARKING SPACE N/XXL

**KIT de automação de portas seccionadas para estacionamento subterrâneo com regulação de semáforos**

art. 636351



**SPACE N/XXL\***

\* Calha não incluída.



**STEELBOX**



**NET724 EVO/PROBOX**



**NET-EXPANSION**

## ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS



**COD. 636090**  
**Art. AB16**  
Calha em aço com correia,  
2 peças 1600+1600 mm



**COD. 681034**  
**Art. SMFLED230/2**  
Semáforo de trânsito com luz  
LED verde e vermelha 230V



**COD. 681035**  
**Art. SMFLED24/2**  
Semáforo de trânsito com luz  
LED verde e vermelha 24V



**COD. 667071**  
**Art. LOOP 230/2**  
Detector de espiras magnéticas  
de 2 canais




**COD. 639381**  
**Art. AB/BRACKET**  
Placa de fixação para a guia



**COD. 639301**  
**Art. AB/EXTENSION**  
Extensão de 1600mm para guia  
de aço art. AB16 completo com  
junta e 9450 mm de correia

## Ligações

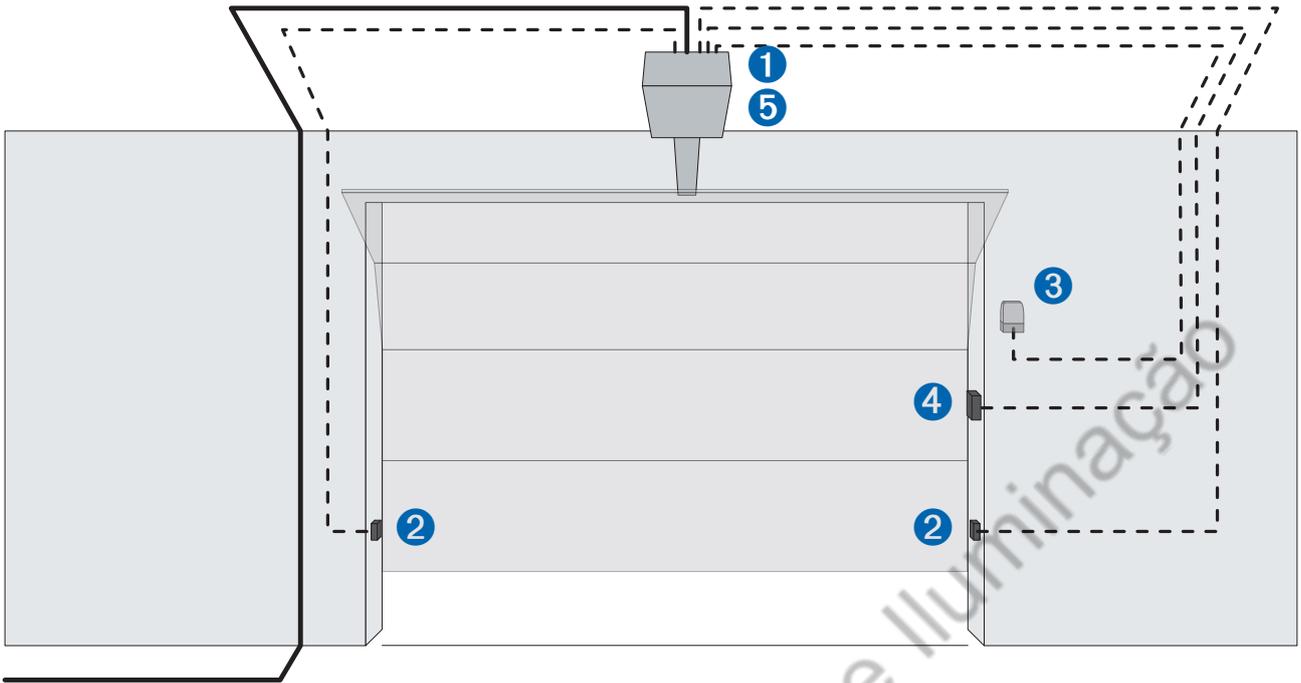


— Tubo ondulado para cabo de alimentação

- - - Tubo ondulado Ø20 ou conduta externa de PVC para a ligação entre a central de comando e os acessórios de comando e segurança.

pos.	descrição
1	Motor
2	Fotocélulas
3	Pirilampo
4	Selector de chave / Teclado digital
5	Central de comando


## Dimensões

### SPACE N + AB16 / SPACE N + AB20

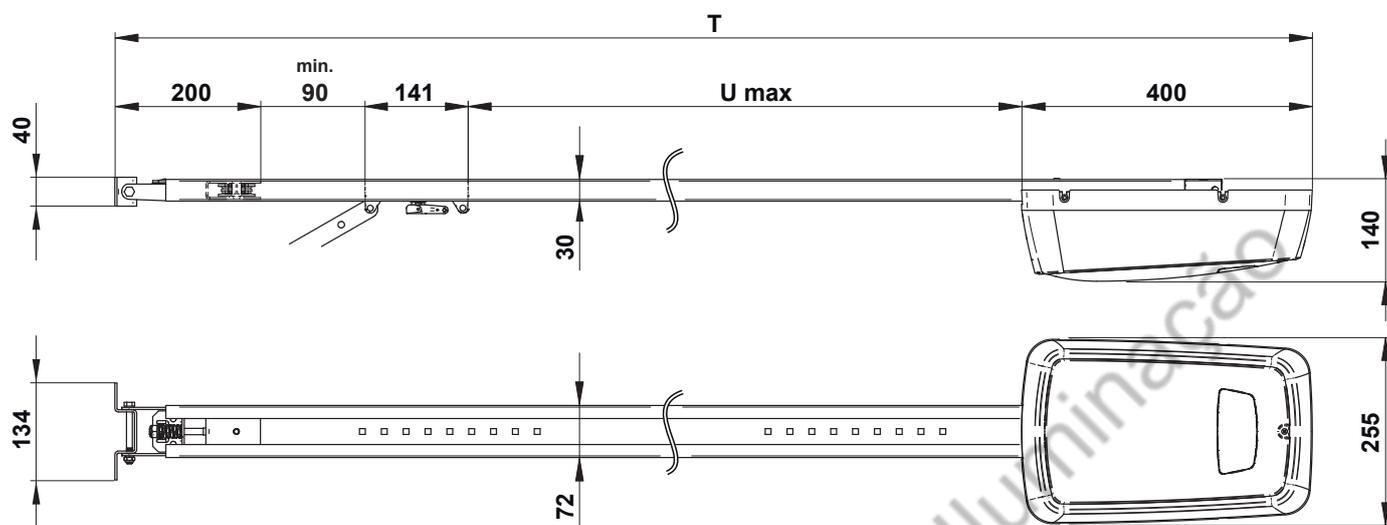

Cod.	U max	T
AB16	2668	3445
AB20	3468	4245

### STEELBOX (para PARKING KIT)

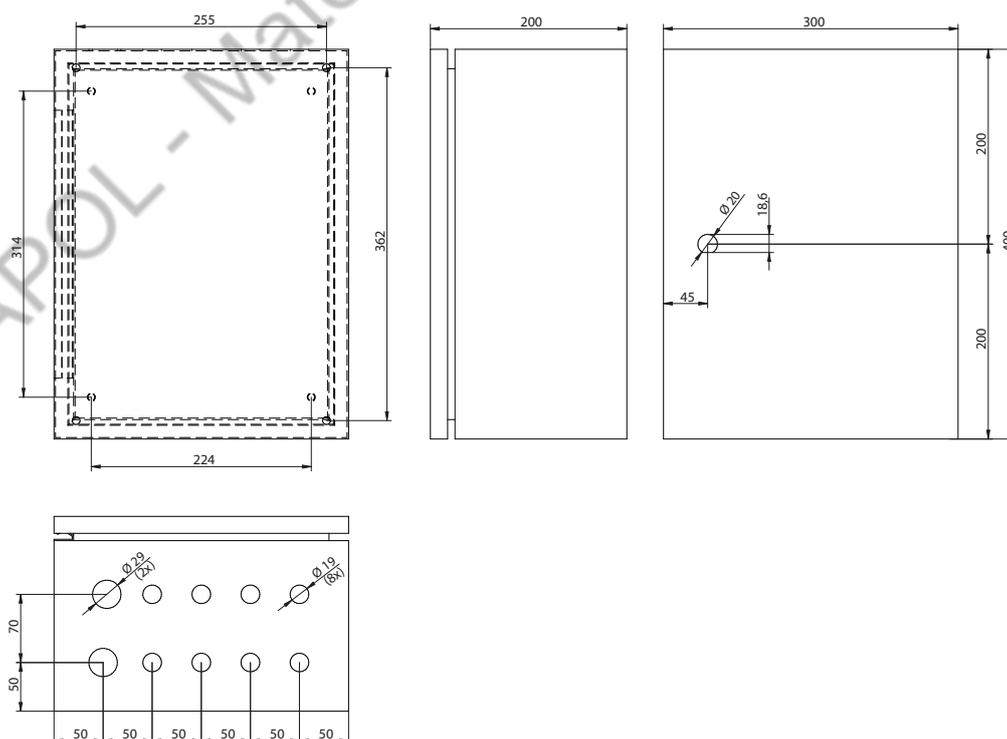

# DEAuser



DEAuser é a aplicação dedicada ao **utilizador final** que permite comandar os automatismos DEA **próximos** via Bluetooth.

Caso instale o NET-NODE em todos os dispositivos com tecnologia NETLINK, poderá controlar o seu portão a partir do smartphone.

Para utilizar com:



Art.NET-NODE 2.0  
Cod.677642



# DEAinstaller



**DEAinstaller** é a App dedicada ao instalador profissional que permite programar e gerir os automatismos DEA de modo **simples e intuitivo** a partir do seu **smartphone**.


Se utilizada com o nodo **NET-NODE**, é possível:

- ✓ fazer o **backup dos dados** das suas instalações
- ✓ regular de forma fácil os **parâmetros**
- ✓ atualizar o **firmware**
- ✓ **programar** as manutenções
- ✓ gerir e personalizar a **lista de emissores**
- ✓ consultar os **manuais** e os **esquemas** das ligações **elétricas**
- ✓ monitorizar as **entradas** e as **saídas** das centrais
- ✓ **comandar** o automatismo através da app


Para utilizar com:



Art.NET-NODE 2.0  
Cod.677642

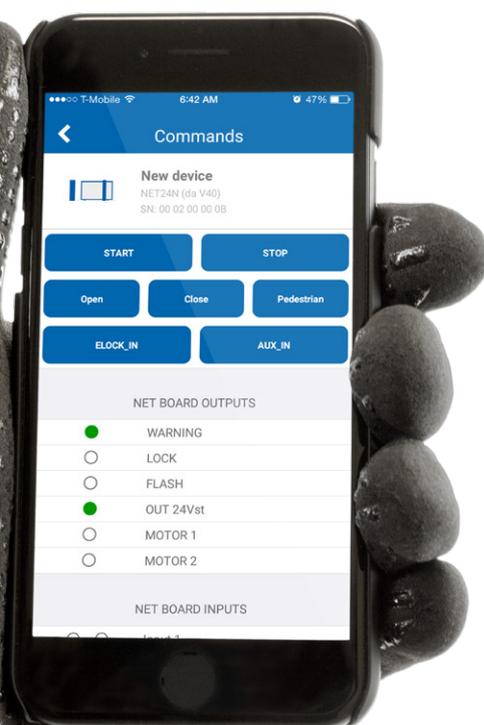

## Accessórios genéricos

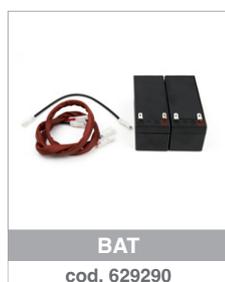

## #safeasyoulike!

Emissor não copiável!

Os emissores GTI são **multifunções**.  
Têm três possibilidades de codificação:  
DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** a  
nova **codificação avançada DEA**.

Pode personalizar o **código do emissor**  
para garantir a **máxima segurança** ao  
seu cliente.

**D.** DEA  
**A.** Advanced  
**R.** Rolling Code  
**T.** Transmission

Quer **segurança total**?  
Com a **NET-BOX** cada instalador  
pode personalizar o código do seu  
emissor GTI.



## #colourasyoulike!

Escolha a sua cor preferida!

Os emissores GTI são personalizáveis  
com os **kit botão** em sete cores:  
verde, verde-claro, azul, rosa, amarelo,  
laranja e violeta.



**Observação:** Os kits de  
botão são fornecidos  
em embalagens de 5  
unidades. O emissor  
deve ser encomendado  
separadamente.



# NETLINK

é a tecnologia aplicada aos dispositivos DEA para a gestão inteligente das suas instalações, quer seja de forma **local** e **remota**.

DE@NET



Uma **só central** para todos os nossos motores, nas versões 230V e 24V.

NET-COM



O dispositivo para manutenção da instalação e gestão de emissores.

NET-NODE-2.0



O dispositivo para a gestão **local** das instalações.

NET-BOX



O dispositivo para a gestão dos **emissores** de posição fixa.

DEA User & DEA Installer



**DEInstaller:**

a App que permite criar e gerir cada instalação diretamente a partir do seu telemóvel.



**DEUser:**

a App que permite abrir e fechar o seu portão DEA com um toque, mediante um comando local.

## A nossa gama

### Motores para portões de correr



LIVI N



REV



GULLIVER



### Motores para portões de garagem

NEW



SPACE N



NEW



ADVANCE N



LIVI 902



### Motores para portões de batente


NEW



MAC



NEW



STING



NEW



LOOK




GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



### Motores para portões industriais



LATO



550 PL



### Barreiras

NEW



PASS N



NEW




STOP N



TRAFIK



### Dissuasores de segurança



ROCK



**DEA**  
move as you like

HEADQUARTER  
DEA SYSTEM S.p.A.  
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY  
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,  
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA PORTUGAL L.D.A.  
Zona Industrial de Mundão, Lote 22 - A1 - 3505-459 Viseu - PORTUGAL  
☎ +351.232.458.377  
info@deasystem.pt - www.deasystem.pt